



# 型号: Solatube 330 DS-O 开放式吊顶 (530 mm/21 in. 日光照明系统)


项目: \_\_\_\_\_

地点: \_\_\_\_\_

类型: \_\_\_\_\_


产品规格在CSI分册08章节08 62 23部分管道式日光照明装置中。

仅用于预算和报价。数量: \_\_\_\_\_

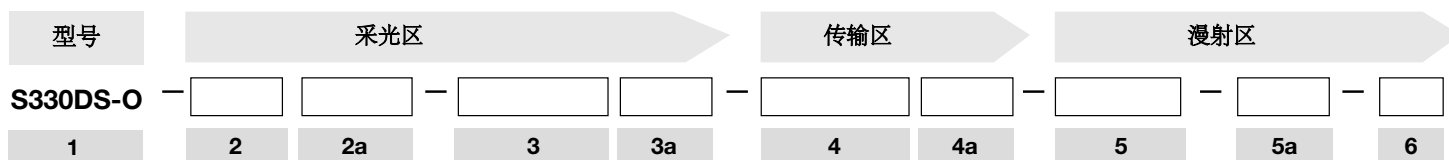

## 1 型号

**330 DS-O SolaMaster®** 阳光大师系列330 DS-O (530 mm/21 in. 日光照明系统) 开放式吊顶



## 采光区

### 2 采光罩

**DA** 亚克力采光罩 (符合 UFC-ATFP)

**DP** 聚碳酸酯采光罩 (FM 认证\*\*)

#### 2a 采光罩可选项 (若不需要, 无需填写)

**B** 安全拔

**PB** 采光罩边缘保护带 (FM认证项目需要)\*

**SK** 采光罩安全组件

**SS** 二级漫射器

**PBC** 采光罩边缘保护带墩座帽 (FM认证项目需要)\*\*

### 3 防水帽

**F4** 4英寸自安装式防水帽



**F8** 8英寸自安装式防水帽 (FM 认证\*\*)



**F11** 11英寸自安装式防水帽 (FM 认证\*\*)



**FC** 需墩座防水帽 (墩座由其他方提供) (FM认证\*\*)



**FSM** 金属屋面防水帽



#### 3a 防水帽可选项 (若不需要, 无需填写)

**T12\*** 屋面防水帽延长塔 300 mm/12 in.

**T24\*** 屋面防水帽延长塔 600 mm/24 in.

**T36\*** 屋面防水帽延长塔 900 mm/36 in.

**T48\*** 屋面防水帽延长塔 1200 mm/48 in.

**MCF** 膜泛水帽盖 (与F8或F11一起使用)

**FI** 防水帽保温套

**CI** 墩座保温套

**CCI** 墩座防水帽保温套

\* 在#4中指定加长管

\*\*FM认证产品。必须采用聚碳酸酯采光罩 (DP), 并且需要使用采光罩边缘保护带 (PB) 和经FM认证的防水帽 (F8 和F11)。用于墩座防水帽的采光罩边缘保护带必须与经过FM认证的墩座防水帽一同使用。

## 传输区

### 4 所需加长管\*

管道铺设长度为沿管道中心线从防水帽顶部测量至漫射器，采用610mm/24”长管，如选用1220mm/48”长度可在4a标注。

**E1\*\*** 1节加长管 – 最大铺设长度 = 610mm/24”

**E2\*\*** 2节加长管 – 最大铺设长度 = 1168mm/46”

**E3\*\*** 3节加长管 – 最大铺设长度 = 1727mm/68”

**E4\*\*** 4节加长管 – 最大铺设长度 = 2286mm/90”

**E5\*\*** 5节加长管 – 最大铺设长度 = 2844mm/112”

**E6\*\*** 6节加长管 – 最大铺设长度 = 3404mm/134”

**E7\*\*** 7节加长管 – 最大铺设长度 = 3962mm/156”


**E8\*\*** 8节加长管 – 最大铺设长度 = 4521mm/178”

**E9\*\*** 9节加长管 – 最大铺设长度 = 5080mm/200”

**E10\*\*** 10节加长管 – 最大铺设长度 = 5639mm/222”

**EXX\*\*** 总铺设长度由投标承包商决定

以8英寸高自安装防水帽为例



\*安装漫射器至少需要1节610mm(24”)或1220mm(48”)加长管

\*\*可作为顶部管与采光罩管环配套使用，或作为加长管使用

\*\*\*总管道长度会因所选防水帽类型的不同而不同

### 4a 产品可选项 (若不需要，无需填写)

**A1** 1节0-90°加长管 (角度适配器)

**A2** 2节0-90°加长管 (角度适配器)

**E** 悬吊绳组件 (15m/50 ft.)

**EL** 可选1220mm/48”加长管(用1节48”加长管代替2节24”加长管)

**TIP** 隔热阻断器

**R** 装饰环

**AK** 406mm/16”顶部角度管适配器和406mm/16”底部角度管适配器

**TA** 406mm/16”顶部角度管适配器

**BA** 406mm/16”底部角度管适配器


## 漫射区

### 5 漫射器透镜

**L1** OptiView® 梦幻漫射器



**L2** Prismatic棱镜漫射器



### 5a 可选项 (若不需要，无需填写)

**D** 调光器™

**D1** 0-10V 调光器™

### 6 测量标准

**M** 公制

**I** 英制

### 附件 (单独订购)

**SW** 控制索乐图日光调节器所需的低压开关 (白色)。

注意：每10个同步控制的日光调节器仅需1个开关。

**CA** 双芯 (22 AWG, 0.643mm外径) 低压电缆 152m/500 ft. (仅'D'适用)

**TR20** UL 认证2类变压器24 VAC, 额定功率20 VA (仅'D1'适用)

**TR96** UL 认证2类变压器24 VAC, 额定功率96 VA (仅'D1'适用)

规格

### 330 DS-O-DA-F8-E2-L1-D1-M

索乐图阳光大师系列® 330 DS-O (530 mm/21 in. 日光照明系统), 亚克力采光罩, 8英寸高自安装防水帽, 2节加长管, 梦幻漫射器和0-10V日光调节器。公制单位安装。