



SOLATUBE
Daylighting Technology, Co., Ltd.

型号: Solatube 330 DS-C 封闭式吊顶 (530mm/21 in. 日光照明系统)


项目: _____

地点: _____

类型: _____


产品规格在CSI分册08章节08 62 23部分中给出。

仅用于预算和报价。数量: _____

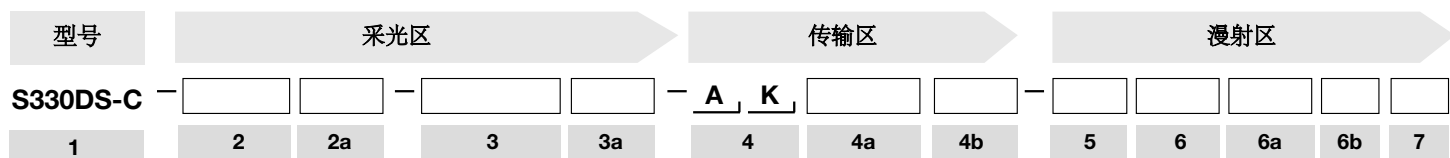

1 型号

330 DS-C SolaMaster® 阳光大师系列330 DS-C (530 mm/21 in. 日光照明系统)
封闭式吊顶



采光区

2 采光罩

DA 亚克力采光罩 (符合 UFC-ATFP)

DP 聚碳酸酯采光罩 (FM 认证**)

2a 采光罩可选项 (若不需要, 无需认证)

B 安全拔

PB 采光罩边缘保护带 (FM**认证项目需要)

SK 采光罩安全组件

SS 二级漫射器

PBC 采光罩边缘保护带墩座帽 (FM**认证项需要)

3 防水帽

F4 4英寸自安装式防水帽



F8 8英寸自安装式防水帽
(FM 认证**)



F11 11英寸自安装式防水帽
(FM 认证**)



FC 需墩座防水帽
(墩座由其他方提供)
(FM 认证**)



FSM 金属屋面防水帽



3a 防水帽可选项 (若不需要, 无需填写)

T12* 屋面防水帽延长塔 300 mm/12 in.

MCF 膜泛水帽盖 (与F8或F11一起使用)

T24* 屋面防水帽延长塔 600 mm/24 in.

FI 防水帽保温套

T36* 屋面防水帽延长塔 900 mm/36 in.

CI 墩座保温套

T48* 屋面防水帽延长塔 1200 mm/48 in.

CCI 墩座防水帽保温套

* 在#4a中指定加长管

** FM认证产品。必须采用聚碳酸酯采光罩(DP)。并且需要使用采光罩边缘保护带 (PB) 和经FM认证的防水帽 (F8 和 F11)。用于墩座防水帽的采光罩边缘保护带必须与经过FM认证的墩座防水帽一同使用。

传输区

4 所需顶部管和底部管

AK 406mm/16"顶部管角度适配器和406mm/16"底部角度管适配器

4a 所需加长管

管道铺设长度为沿管道中心线从屋面顶部测量到吊顶底部, (允许50mm/ 2"重叠), 采用610mm/24"长度。1220mm长度可选, 请在4b标注。

E0 无加长管 – 最大铺设长度 = 965mm/38"

E1* 1节加长管 – 最大铺设长度 = 1524mm/60"

E2* 2节加长管 – 最大铺设长度 = 2083mm/82"

E3* 3节加长管 – 最大铺设长度 = 2642mm/104"

E4* 4节加长管 – 最大铺设长度 = 3200mm/126"

E5* 5节加长管 – 最大铺设长度 = 3759mm/148"

E6* 6节加长管 – 最大铺设长度 = 4318mm/170"

E7* 7节加长管 – 最大铺设长度 = 4877mm/192"


E8* 8节加长管 – 最大铺设长度 = 5436mm/214"

E9* 9节加长管 – 最大铺设长度 = 5994mm/236"

E10* 10节加长管 – 最大铺设长度 = 6553mm/258"

EXX* 总铺设长度由投标承包商决定

以8英寸自安装防水帽为例**



*可作为顶部管与采光罩管环使用, 或作为加长管使用

**总管道长度会因所选防水帽类型的不同而不同

4b 产品可选项 (若不需要, 无需填写)

A1 1节 0-90°加长管(角度适配器)

A2 2节 0-90°加长管(角度适配器)

ES 610mm/24"七彩无极限柔光加长管

TIP 隔热阻断器

E 悬吊绳组件(15m/50 ft.)

EL 可选1220mm/48"加长管(用1节1220mm/48"加长管可以替代2节610mm/ 24"加长管)

漫射区

5 底部组件

TM 转换盒(金属)

TP 转换盒(聚合物塑料)

6 漫射器透镜

L1 OptiView® 梦幻漫射器



L2 Prismatic 棱镜漫射器



漫射器/吊顶组件包括转换盒。

6a 效果透镜* (若无需要, 无需填写)

LN 自然效果透镜

*效果透镜可选;非标准。

6b 可选项 (若不需要, 无需填写)

D 调光器™

D1 0-10V 调光器

7 测量标准

M 公制

I

英制

附件 (需单独订购)

SW 控制索乐图日光调节器所需的低压开关(白色)。

注意: 每10个同步控制的日光调节器仅需1个开关。

CA 双芯(22 AWG, 0.643mm外径) 低压电缆 152m/500 ft. (仅 'D' 适用)

TR20 UL 认证2类变压器24 VAC, 额定功率20 VA (仅 'D1' 适用)

TR96 UL 认证2类变压器24 VAC, 额定功率96 VA (仅 'D1' 适用)

示例

330 DS-C-DA-F8-AK-EI-ES-L2-LN-M

索乐图阳光大师® 330 DS-C (530 mm/21 in. 日光照明系统), 亚克力采光罩, 8英寸高自安装防水帽, 488mm/16"顶部角度管适配器, 和 488mm/16"底部角度管适配器, 1节加长管, 1节610mm/24" 带有柔光技术的七彩无极限加长管, 棱镜漫射器, 和自然效果透镜, 公制单位安装。