索乐图750 DS-C
（21英寸/530毫米）
需墩座式防水帽式
硬质天花板（带日光调节器和内罩(选配件））

修订				
ECO	修订	描述	日期	INC.
	2	外部帽盖尺寸经修改	08/10/16	CS

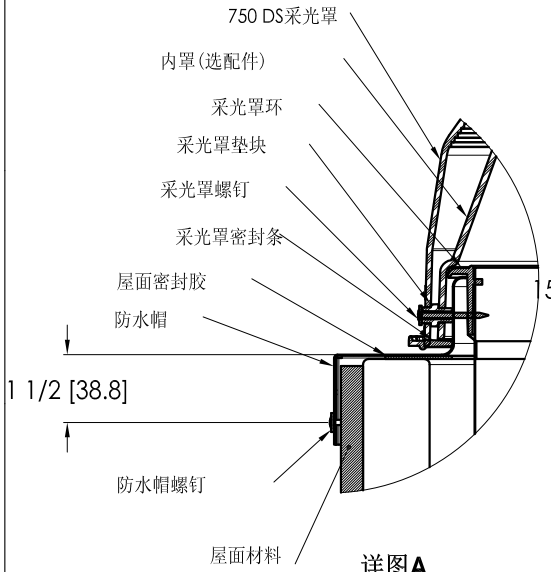

详图A
比例3 : 1

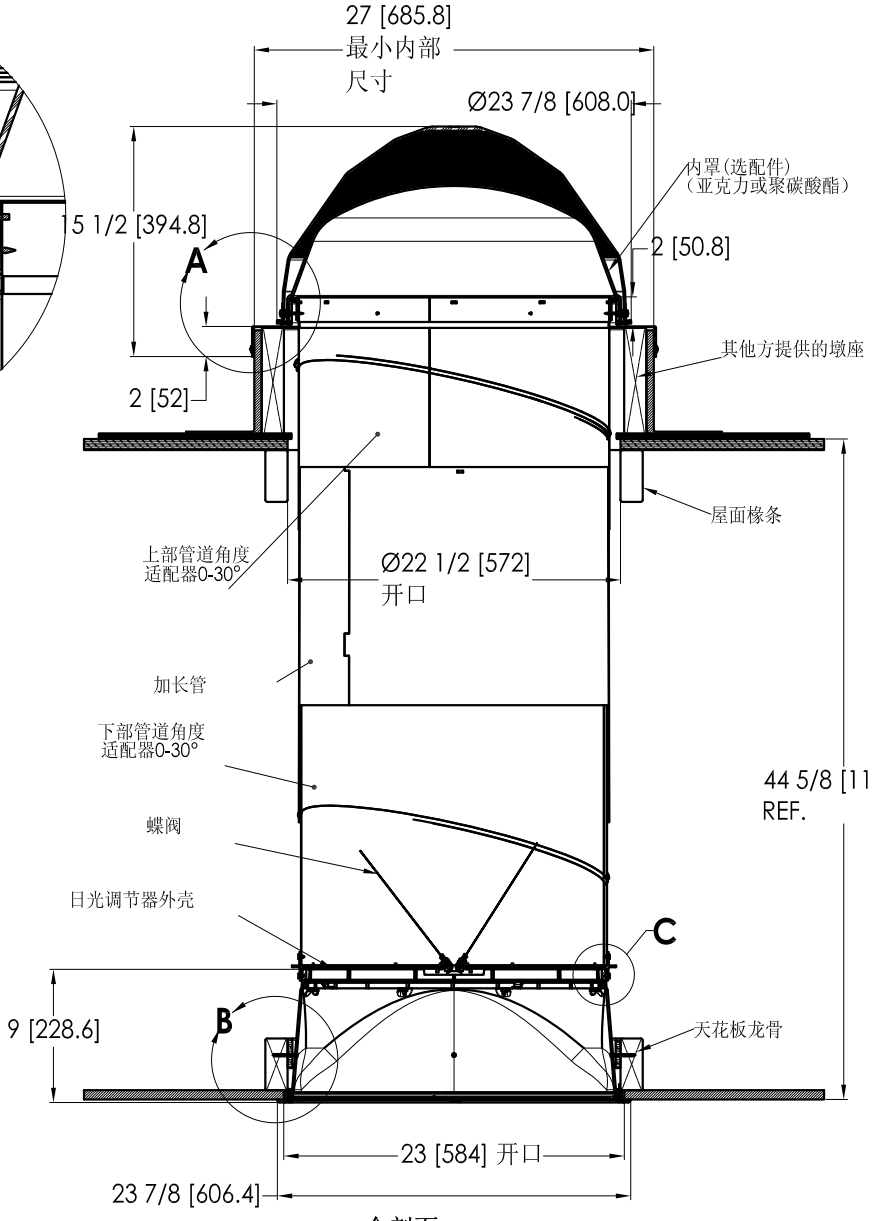

全剖面
比例1:1

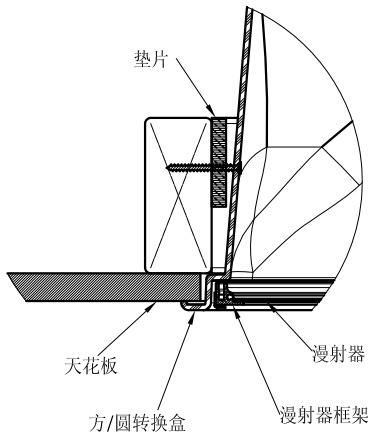

详图B
比例3 : 1

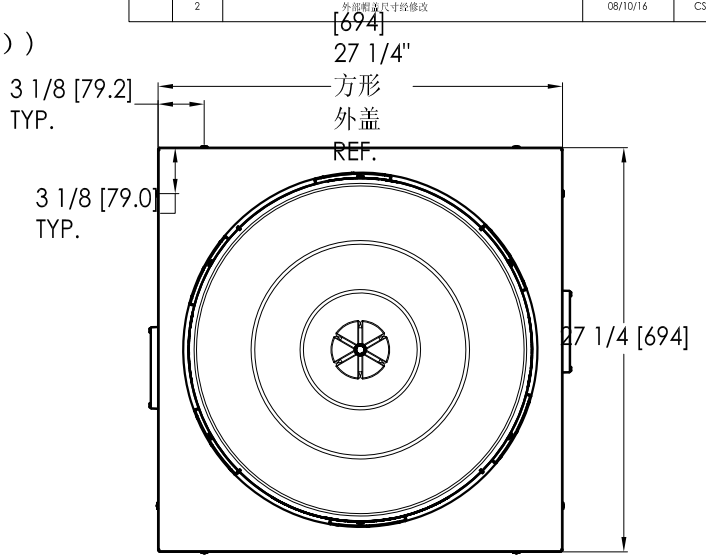

俯视图
比例1:1



详图C
比例3 : 1

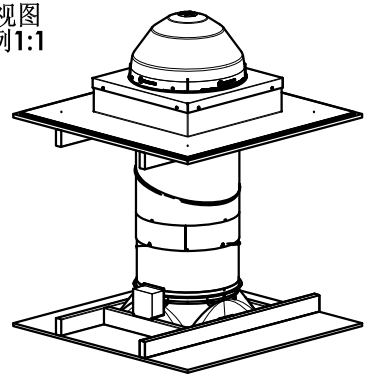

注：

1. 图中所示的其他方提供的构件（胶合板、椽条、干壁等）仅供参考。
2. 所有管道接头和管缝均用2英寸铝箔胶带捆扎（未显示）。
3. 除非另有规定，括弧中的尺寸为公制的。
4. 所有索乐图零部件与其他高压元件之间应当至少保持6英寸的间隙。

除非另有规定：

尺寸公差（英寸）：
角度： ±0.5°
.X ± .1
.XX ± .02
.XXX ± .005

材料 –
– –

抛光 –

未按比例制图

索乐国际
2008年版权所有
WWW.SOLATUBE.COM.CN

制图者	日期
STEVENS	08/7/1
审核者 –	日期 --
核准者 --	日期 –

SOLATUBE

标题：
750 DS-C需墩座式防水帽式
硬质天花板（带日光调节器）

尺寸	图纸编号	修订
	WEB-750-CF-HC-DD	2
	比例 1:1	1/1张