



SOLATUBE
Daylighting Technology, Co., Ltd.

型号: Solatube 750 DS-O 开放式吊顶 (530 mm/21 in. 日光照明系统)


项目: _____

地点: _____

类型: _____


产品规格在CSI分册08章节08 62 23部分管道式日光照明装置中。

仅用于预算和报价. 数量: _____

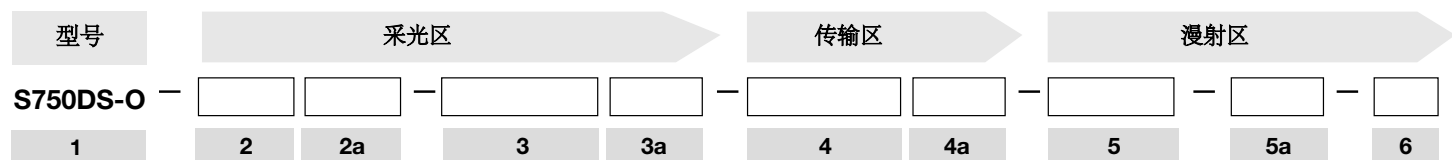

1 型号

750 DS-O SolaMaster® 阳光大师系列750 DS-O (530 mm/21 in.日光照明系统)
开放式吊顶



采光区

2 采光罩






- DA** 亚克力采光罩
- DAI** 亚克力采光罩 + 亚克力采光内罩
- DPI** 亚克力采光外罩+ 聚碳酸酯内罩 (高速飓风区和FM认证需要)
- MIL** 亚克力双采光罩(UFC-ATFP需要)

2a 采光罩选项 (若无需要, 无需填写)

- B** 安全拔
- SK** 采光罩安全组件**
- PB** 采光罩边缘保护带 (FM认证项目需要)**
- PBC** 采光罩边缘保护带墩座帽 (FM**认证项目需要)

**采光罩安全套件所需的内罩

3 防水帽

- | | | |
|---|--|--|
| <p>F4 4英寸安装防水帽</p>  | <p>F8 8英寸自安装防水帽
(FM 认证**)</p>  | <p>F11 11英寸自安装防水帽
(FM 认证**)</p>  |
| <p>FC 墩座防水帽
(墩座由其他方提供)
(FM 认证**)</p>  | <p>FSM 金属屋面防水帽</p>  | |

3a 防水帽可选项 (若无需要, 无需填写)

- T12*** 屋面防水帽延长塔 300 mm/12 in.
 - T24*** 屋面防水帽延长塔 600mm/24 in.
 - T36*** 屋面防水帽延长塔 900 mm/ 36 in.
 - T48*** 屋面防水帽延长塔 1200 mm/48 in.
- * 在#4中指定加长管

- MCF** 膜泛水帽盖(与F8 或 F11一起使用)
- FI** 防水帽保温套
- CI** 墩座保温套
- CCI** 墩座防水帽保温套

**FM认证产品。必须采用聚碳酸酯采光罩 (DP), 并且需要使用采光罩边缘保护带 (PB) 和经FM认证的防水帽 (F8 和F11)。用于墩座防水帽的采光罩边缘保护带必须与经过FM认证的墩座防水帽一同使用。

传输区


4 所需加长管*

管道铺设长度为沿管道中心线从防水帽顶部测量至漫射器, 采用610mm/24"长管, 如选1220mm/48"长度可在4a标注。

- E1**** 1节加长管 – 最大铺设长度 = 610mm/ 24"
- E2**** 2节加长管 – 最大铺设长度 = 1168mm/46"
- E3**** 3节加长管 – 最大铺设长度 = 1727mm/68"
- E4**** 4节加长管 – 最大铺设长度 = 2286mm/90"
- E5**** 5节加长管 – 最大铺设长度 = 2844mm/112"
- E6**** 6节加长管 – 最大铺设长度 = 3404mm/134"

- E7**** 7节加长管 – 最大铺设长度 = 3962mm/156"
- E8**** 8节加长管 – 最大铺设长度 = 4521mm/178"
- E9**** 9节加长管 – 最大铺设长度 = 5080mm/200"
- E10**** 10节加长管 – 最大铺设长度 = 5639mm/222"
- EXX**** 总铺设长度由投标承包商决定

以8英寸自安装防水帽为例***



*安装漫射器至少需要1节610mm(24")或1220mm(48")加长管
**可作为顶部管与采光罩管环配套使用, 或作为加长管使用
***总管道长度会因所选防水帽类型的不同而不同

4a 产品可选项 (若无需要, 无需填写)

- A1** 1节0-90° 加长管 (角度适配器)
- A2** 2节0-90° 加长管 (角度适配器)
- E** 悬吊绳组件 (15m/50 ft.)
- EL** 可选1220mm/48"加长管(用1节48"加长管代替2节24"加长管)
- TIP** 隔热阻断器
- R** 装饰环
- AK** 406mm/16"顶部角度管适配器和406mm/16"底部角度管适配器
- TA** 406mm/16"顶部角度管适配器
- BA** 406mm/16"底部角度管适配器

漫射区

5 漫射器透镜

L1 OptiView® 梦幻漫射器



L2 Prismatic 棱镜漫射器



5a 可选项 (若无需要, 无需填写)

D 调光器™

D1 0-10V 调光器™

6 测量标准

M 公制

I

英制

附件 (单独订购)

- SW** 控制索乐图日光调节器所需的低压开关 (白色)。注意: 每10个同步控制的日光调节器仅需1个开关。
- CA** 双芯 (22 AWG, 0.643mm外径) 低压电缆 152m/500 ft. (仅'D'适用)
- TR20** UL 认证2类变压器24 VAC, 额定功率20 VA (仅'D1'适用)
- TR96** UL 认证2类变压器24 VAC, 额定功率96 VA (仅'D1'适用)

超长

750 DS-O-DPI-F8-E2-L1-M

索乐图阳光大师系列® 750 DS-O (530 mm/21 in. 日光照明系统), 亚克力采光外罩 + 聚碳酸酯内罩, 8英寸高自安装防水帽, 2节加长管和梦幻漫射器。公制单位