



**索乐图750 DS-C**  
(21英寸/530毫米)  
**11英寸自安装式防水帽**  
(带日光调节器和内罩(选配件))


内罩(选配件)  
(亚克力或聚碳酸酯)

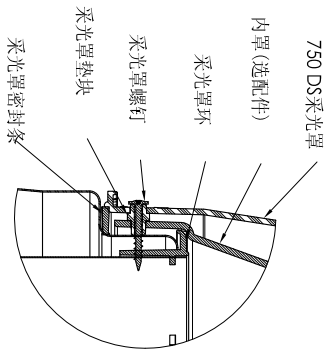


详图B  
比例3:1

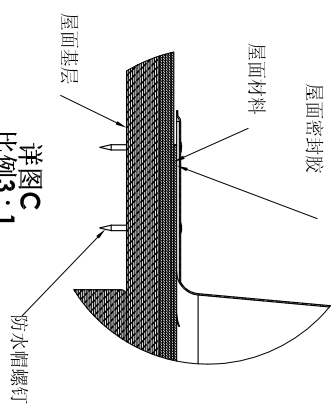

详图C  
比例3:1

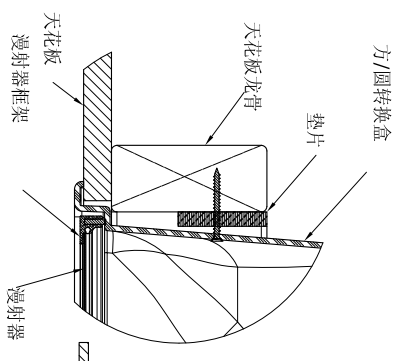

详图D  
比例3:1

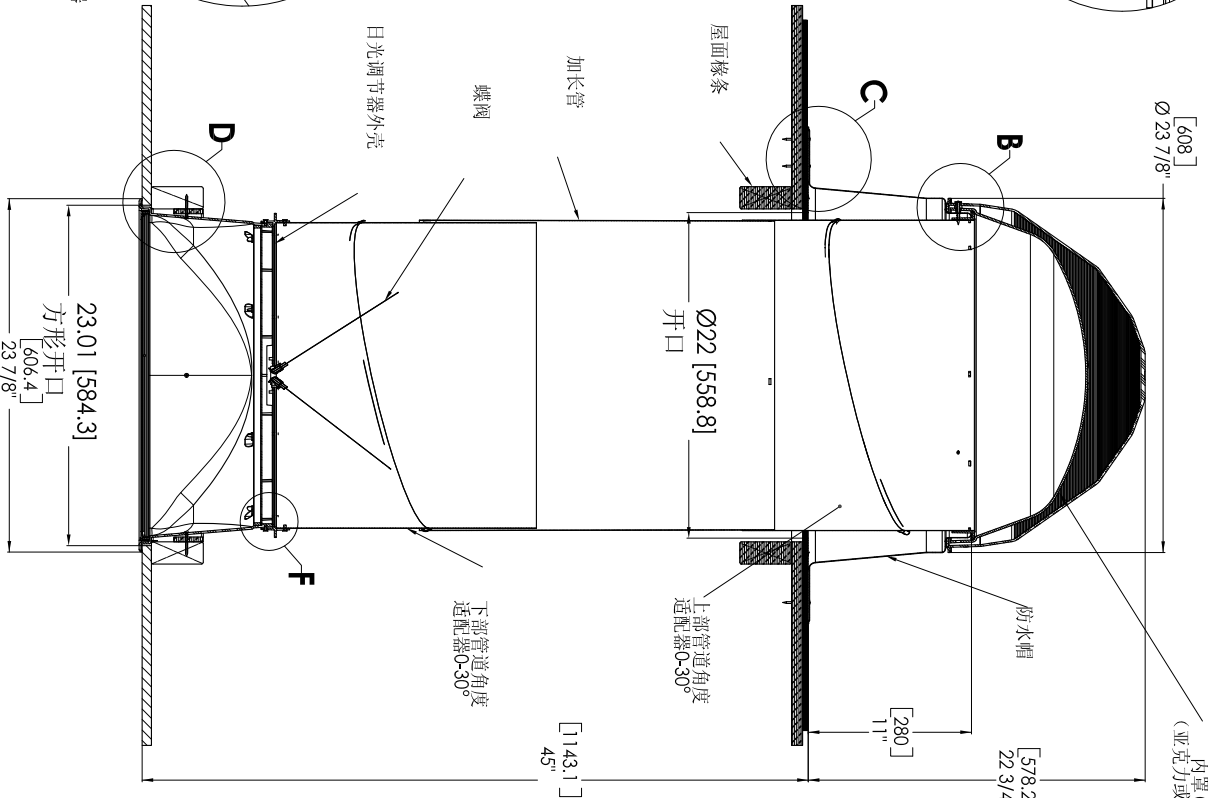

Ø23 7/8"


[608]

[280]  
11"


[578.2]  
22 3/4"

[143.1]  
REF.  
45°


Ø852.8

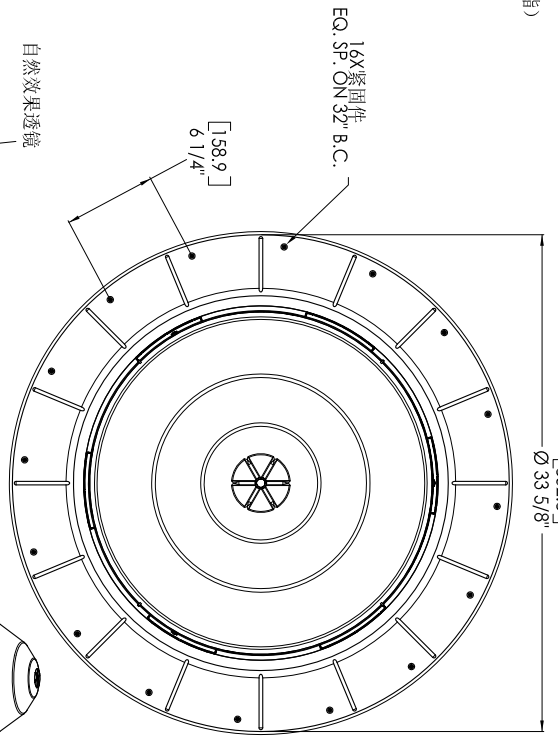

俯视图  
比例1:1

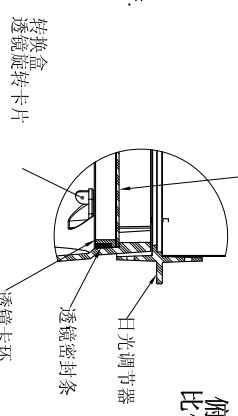

详图F  
比例3:1

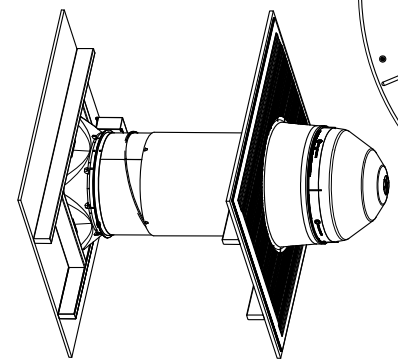

注:

1. 图中所示的其他方提供的构件(胶合板、橡胶条、干壁等)仅供参考。
2. 所有管道接头和管缝均用2英寸铝箔胶带捆扎(未显示)。
3. 除非另有规定,括弧中的尺寸为公制的。
4. 所有索乐图零部件与其他高压元件之间应当至少保持6英寸的间隙。

全剖面  
比例1:1

23.01 [584.3]  
方形开口  
[606.4]  
23 7/8"

ECO	修订	描述	日期	INC.
1		首次发行	2008/3/14	C3

竣工图有确定 尺寸公差(英寸): 零件 1 ±0.5" XXX ±.005		零件图 2008年11月 WWW.SOLATUBE.COM/CN		品牌 SOLATUBE 750 DS-C 自安装式防水帽 硬质天花板(带日光调节器) WEB-750-SF-HC-DD	
材料	铝	日期	2008/11	比例	1:1
规格	11"	日期		比例	
制造商	索乐图	日期		比例	
审核者		日期		比例	
设计者		日期		比例	
审核者		日期		比例	