



ECO	修订	描述	日期	INC.
1		首次发行	08/7/11	C5


**索乐图750 DS-O**  
**(21英寸/530毫米)**  
**11英寸自安装式防水帽**  
**开放式天花板 (带内罩 (选配件))**

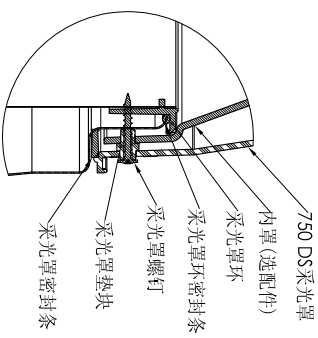


详图B  
比例3:1

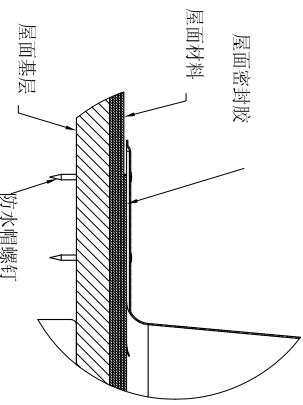


详图C  
比例3:1

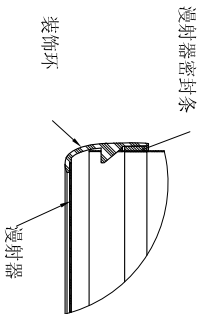

详图D  
比例3:1

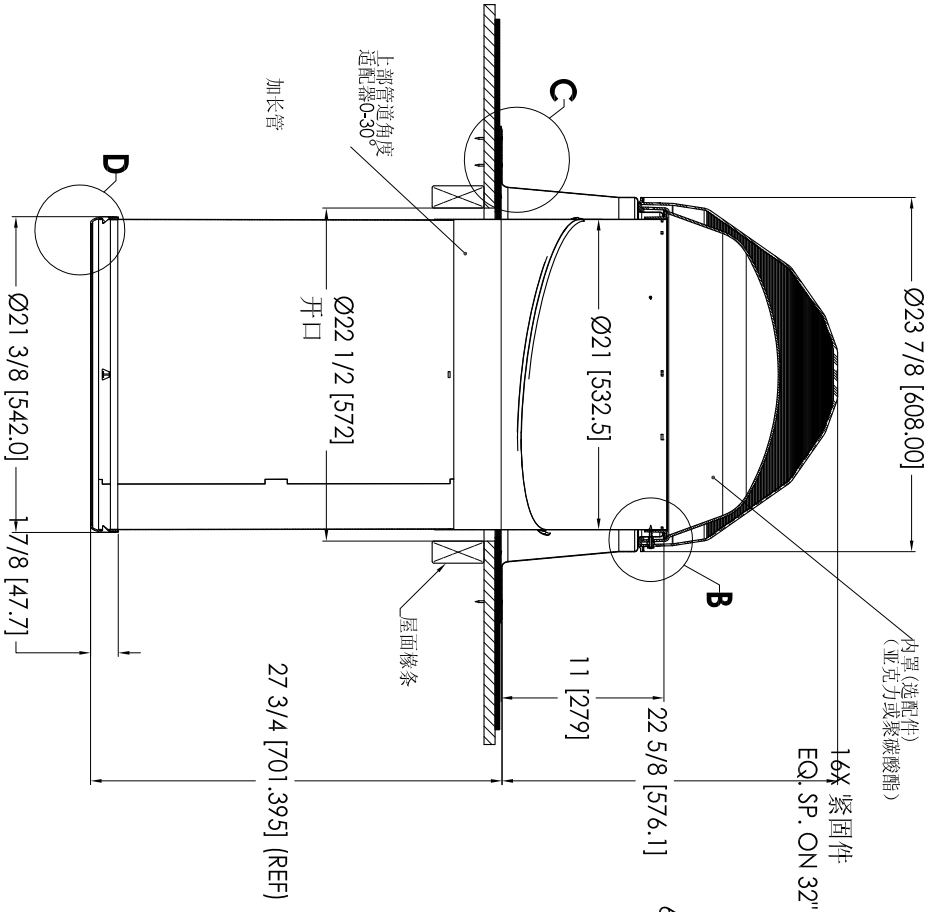

俯视图  
比例1:2

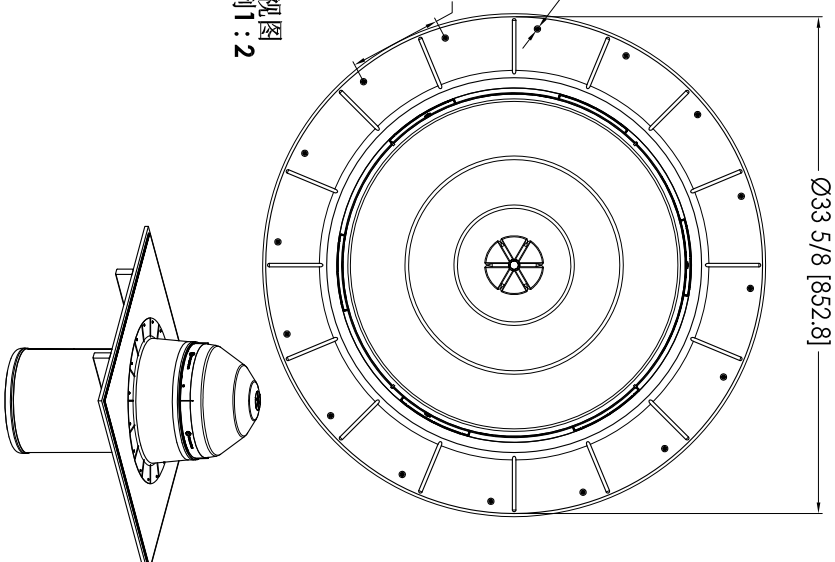

注:

1. 图中所示的其他方提供的构件 (胶合板、线条、干壁等) 仅供参考。
2. 所有管道接头和管缝均用2英寸铝箔胶带捆扎 (未显示)。
3. 除非另有规定, 括弧中的尺寸为公制的。
4. 所有索乐图零部件与其他高压元件之间应当至少保持6英寸的间隙。

全剖面  
比例1:1

设计: 设计确定 尺寸公差 (英寸): 零件 1 ±0.5" XXX ±.005		索乐图中国有限公司 2008年11月 WWW.SOLATUBE.COM.CN		SOLATUBE 索乐图 750 DS-O 自安装式防水帽 开放式天花板 WEB-750-SF-OC	
材料	铝	制造商	索乐图	尺寸	1
规格	11英寸	发布日期	08/7/11	比例	1:1
备注		制造商		张数	1/1张